

Protex 1.0

Ficha técnica



EL CAJÓN QUE MEJORA LAS PROPIEDADES DE LA VENTANA.

Su **aislamiento térmico a base de Poliéstireno Expandido**, su **placa de atenuación acústica** y la capacidad **para incorporar una mosquitera** en el interior, hacen que sea una **solución 3 en 1 para mantener las prestaciones** que ofrece una ventana SUMUM.

Gracias a su elevado aislamiento térmico y acústico, el cajón de persiana Protex 1.0 es el **complemento ideal para una ventana SUMUM**. En una ventana de altas prestaciones **el cajón de la persiana, el vidrio, y los perfiles de la ventana, deben de formar un único elemento**.

No es posible disponer de ventanas con altas prestaciones, si las **prestaciones de estos tres elementos no están perfectamente armonizadas en su conjunto**. El singular sistema de ajuste **garantiza la estanqueidad** y resistencia de la unión con la ventana en el tiempo.


PRESTACIONES

Transmitancia cajón: hasta $U_{sb} = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Aislamiento acústico: 42 dB (-1;-3 dB)

Material:	perfiles de PVC con doble pared y cámara interior
Tipo:	cajón compacto
Aislamiento térmico:	Poliéstireno expandido XPS con amplia ocupación del hueco y cobertura del rollo de lamas
Aislamiento acústico:	lámina absorbente en frente
Guías:	incorporadas
Lamas:	aluminio con relleno térmico autoblocantes de seguridad
Colores lamas:	según carta de colores
Colores cajón:	según carta de colores
Accionamiento:	cinta, cardán o eléctrico
Motorizable:	si (eléctrica o vía radio)
Domotizable:	si



Atenuación acústica



Aislamiento térmico




Mosquitera integrada

ventanas de altas prestaciones




www.sumum.net



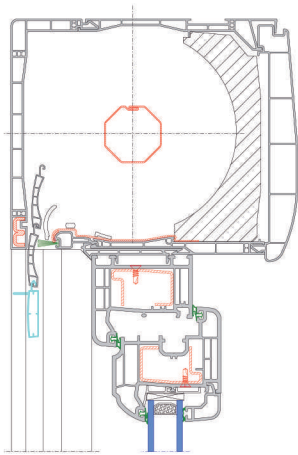

Sección vertical

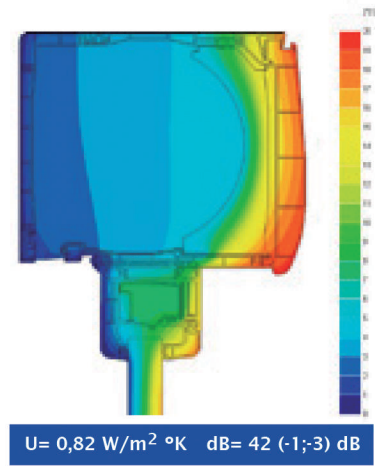


Sección vertical termografía

Cajón Protex sin mosquitera integrada


Cajón	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Aislamiento térmico U
Tipo 2	165	200	0,82
Tipo 3	185	220	0,81
Tipo 4	205	240	0,81

Cajón Protex con mosquitera integrada


Cajón	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Aislamiento térmico U
Tipo 2	165	200	0,85
Tipo 3	185	220	0,84
Tipo 4	205	240	0,82

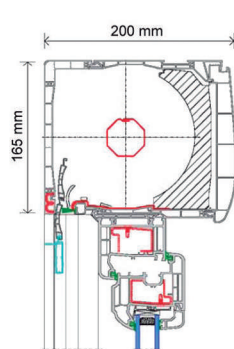

Tipo 2

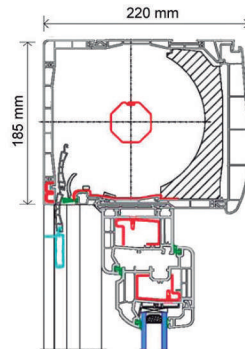

Tipo 3

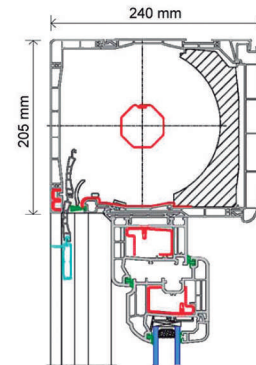

Tipo 4

Puedes seguirnos en



@sumumPVC



@sumum_pvc



@SUMUMPVC



SUMUM PVC

ventanas de altas prestaciones

